

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

## FACELITE



### TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL COMPACTO

Suprema FaceLite es el terminal de reconocimiento facial más compacto que ofrece muchas de las mejores funciones del mundo. Alimentado por la última innovación de Suprema en biometría facial, FaceLite ofrece una velocidad, precisión y nivel de seguridad incomparables. Con la ingeniería óptica patentada de Suprema, FaceLite alcanza hasta 25,000 lx de iluminación operativa que, a su vez, brinda una confianza total independientemente de las condiciones de iluminación. Empaquetado en una estructura compacta y con un diseño ergonómico, FaceLite proporciona un rendimiento y facilidad de usos excepcionales para diversos sitios de control de acceso y asistencia de tiempo, grande o pequeña.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)  
[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

## CARACTERÍSTICAS:

- Día y noche con confianza.

FaceLite utiliza la tecnología óptica patentada de Suprema diseñada para adaptarse al entorno, permitiendo una autenticación precisa en el mediodía (hasta 25,000 lx) o la medianoche (0 lx).

- Lugar inteligente para su tarjeta inteligente.

Con la tarjeta móvil BioStar 2, ahora su teléfono inteligente es una tarjeta inteligente.



### BLE (Bluetooth de baja energía)

Se comunica a través de BLE en Android. Protege las comunicaciones de datos mediante el algoritmo de encriptación AES de 128 bits.

### NFC (Near Field Communication)

Se comunica a través de HCE de NFC en Android

\* tenga en cuenta que HCE está disponible en todos los móviles con Android. Se recomienda verificar la especificación móvil, pero es compatible con la mayoría de los modelos más recientes.

Protección de las comunicaciones de datos mediante la algoritmización de cifrado de bits AES.



### BLE (Bluetooth de baja energía)

Se comunica a través de BLE en iOS.

Protege las comunicaciones de datos mediante el algoritmo de encriptación AES de 128 bits.

- Todas tus cartas, Todo en un solo dispositivo.

Con tecnología RFID de doble frecuencia, FaceLite es compatible con la mayoría de los estándares de tarjetas RFID con un solo dispositivo que incluye 125kHz EM y 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa, NFC y 2.4GHz BLE.


CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDECIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

- Seguridad y protección de la privacidad.



Tecnología de bloqueo de rostro falso basada en infrarrojos (detección de rostro en vivo)

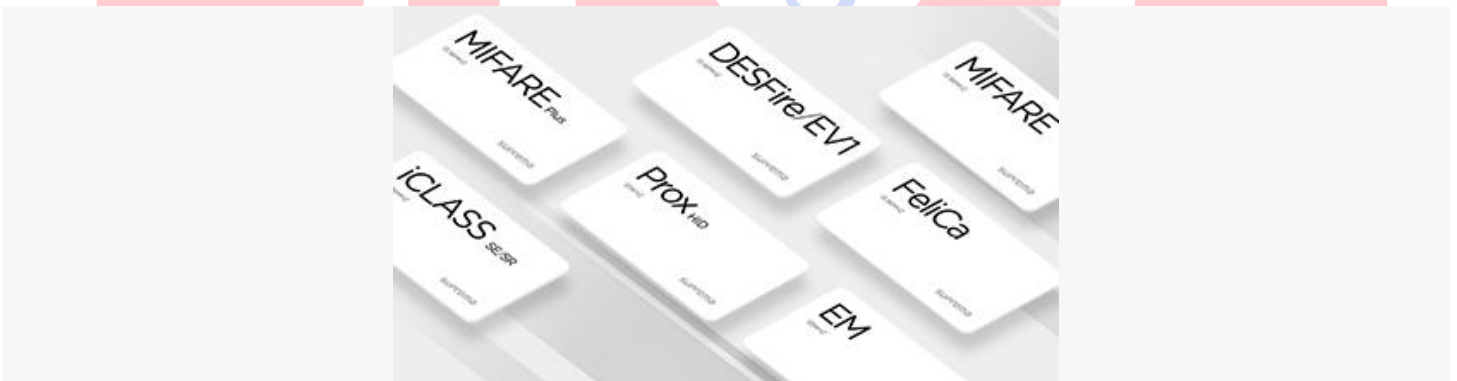

M E X I C O

Asegurada última tarjeta inteligente y tarjeta móvil



Cifrado de plantillas de caras (AES-256)

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
 CONTROL DE ACCESO  
 CCTV  
**ESPECIFICACIONES:**

CREDENCIALIZACION  
 RELOJES CHECADORES  
 CONTROL VEHICULAR



NOMBRE DEL MODELO		FL-DB
RFID	Opción RF	125kHz EM y 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa
	Tarjeta Móvil	NFC, BLE
PROTECCIONES	Protección de ingreso	No soportado
	Prueba de vandalismo	No soportado
CARA	Modelo	SUPREMA
	Extractor / Matcher	SUPREMA
	Detección de cara en vivo	Soportado
CAPACIDAD (CARA)	Usuarios (1: 1)	30,000
	Usuarios (1: N)	3,000
	Max. Rostro por usuario	5
	Registro de texto	5,000,000
	Registro de imágenes	No soportado
HW	UPC	1.2GHz Quad Core
	Memoria	Flash de 8GB + 1GB de RAM
	Tipo de LCD	TFT LCD a color de 2 "
	LED	No soportado
	Sonar	24 bits de voz DSP (cancelación de eco)
	Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 50 ° C
	Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 70 ° C
	Humedad de funcionamiento	0% ~ 80%, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	0% ~ 90%, sin condensación
	Peso	Dispositivo: 296g Soporte: 41g (incluye arandela y perno)
	Dimensión (WxHxD, mm)	80 x 160.3 x 71.8
	Manosear	Soportado
INTERFAZ	Ethernet	10/100 Mbps, auto MDI / MDI-X
	RS-485	1ch host o esclavo (seleccionable)
	Wiegand	Entrada o salida de 1 canal (seleccionable)
	Entrada TTL	Entradas de 2 canales
	Relé	1 relé
	USB	Soportado
	Tarjeta SD	No soportado
	PoE	No soportado
ELECTRICO	Intercomunicador	No soportado
	Poder	DC 24V

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)  
[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)