

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O


IMOU RANGER PRO Z



Cámara IP domo PTZ 4 megapíxeles / WiFi Doble banda / 3X Zoom / 10 Mts Ir / Audio bidireccional / Ranura MICRO SD / Compatible con Alexa y asistente de Google

Información General

La cámara Ranger Pro Z 4MP consta de un CMOS de 1/3" con una resolución de 4 Mega píxeles, es compatible con la última compresión de vídeo H.265 y H.264 lo que permite ahorrar hasta 50% de ancho de banda y almacenamiento. La resolución de la cámara en píxeles es de 2688 x 1520, ideal para obtener mayores y mejores detalles en la grabación.

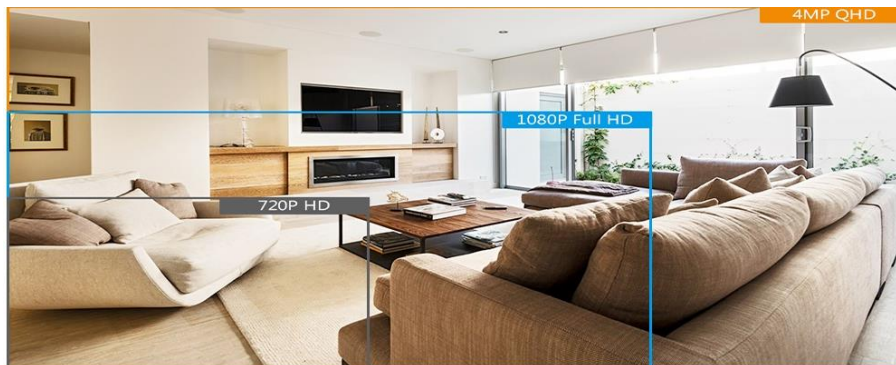

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR




Asistente Virtual

Los dispositivos IMOU son 100% compatibles los asistentes virtuales Alexa, Google Assistant e IFTTT permitiéndonos tener interacción inteligente y control de nuestras cámaras con comandos de voz.



Protección las 24 horas del día

El modo de visión nocturna se enciende y apaga automáticamente. Los algoritmos avanzados de infrarrojos proporcionan una imagen clara incluso en completa oscuridad.

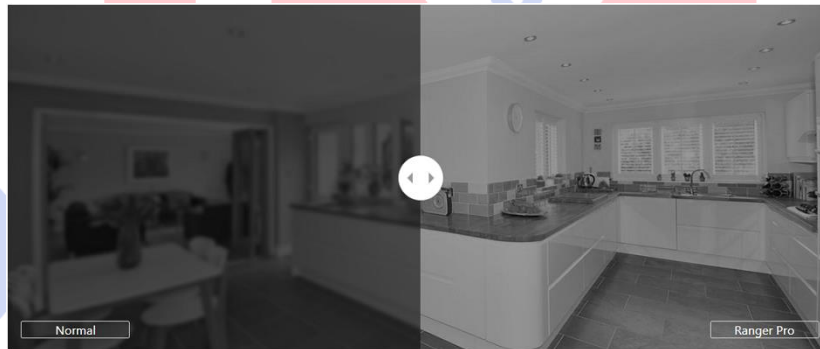

Ranger Pro Z 4MP

Acercar y ver más de cerca con su Zoom de 3x



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR




Inclinación

Gire la cámara para ver cada rincón de su hogar. La gama completa asegura que no haya puntos ciegos.



Zoom óptico 3x

El zoom óptico de 3x le permite acercar y ver con mayor claridad, incluso los detalles que se pasan por alto fácilmente.

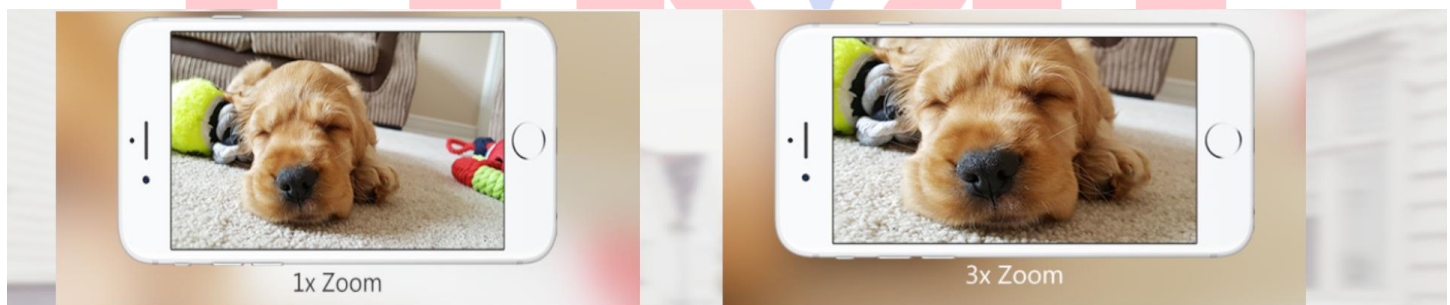

Notificaciones de alarma

Envía alertas instantáneas a su teléfono inteligente cada vez que detecta movimiento, manteniéndolo al tanto de lo que sucede en casa desde cualquier lugar.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx



CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR




Tracking inteligente

Ranger Pro Z 4MP se enfoca automáticamente y sigue objetos o personas en movimiento. Durante el seguimiento, se acercará / alejará para garantizar que vea el objetivo de cerca todo el tiempo.

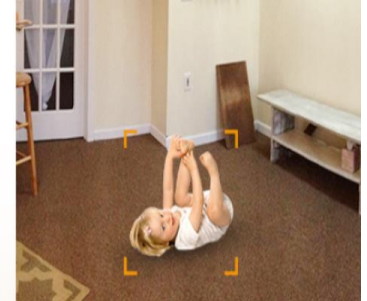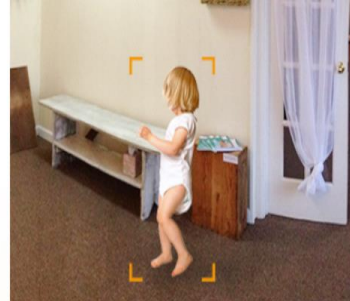


Audio bidireccional

El altavoz y el micrófono incorporados con función de cancelación de eco le permiten interactuar con mascotas y familiares o disuadir a los invitados no deseados.

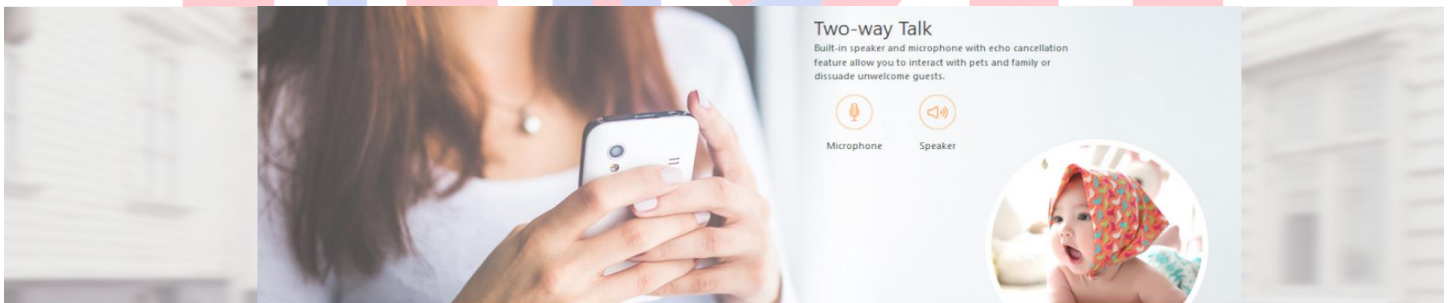

Wi-Fi de doble banda


Ranger Pro Z 4MP admite Wi-Fi de doble banda de 2.4 GHz y 5 GHz para proporcionar una transmisión de video estable y fluida en diferentes escenarios.

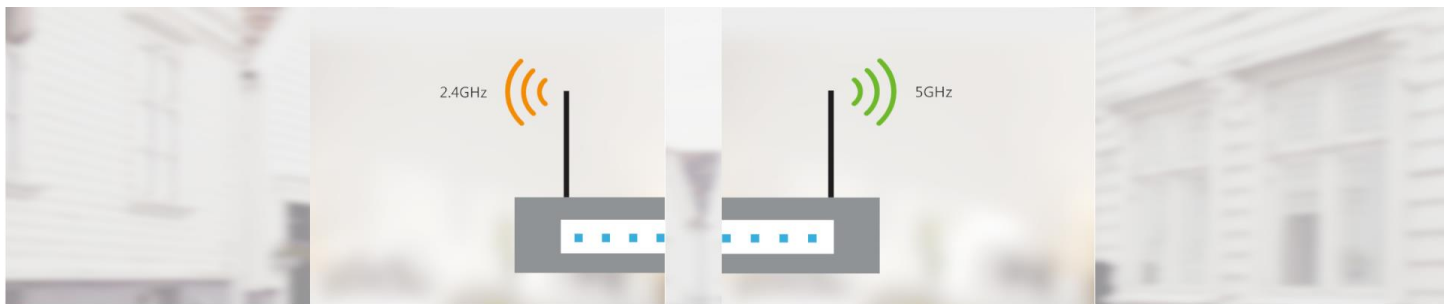

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Imou Cloud

Imou Cloud te facilita la vida con notificaciones de alarma, transmisión de video en vivo y actualizaciones de firmware con un solo toque.

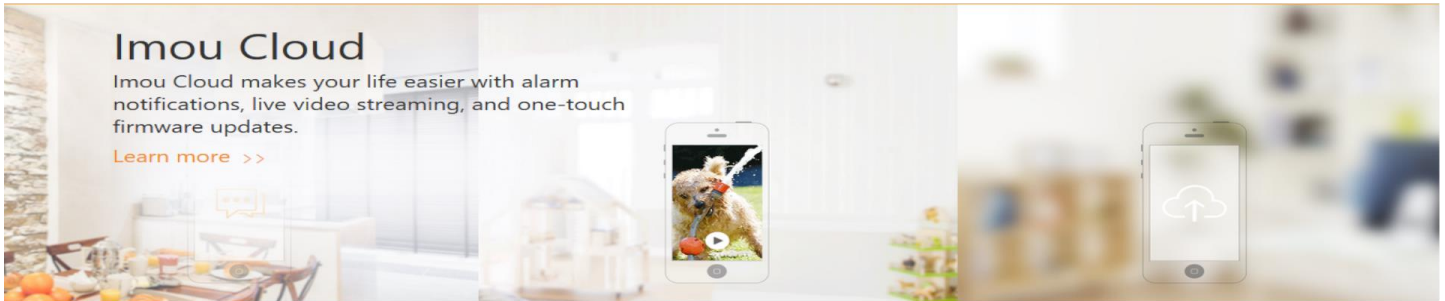

Características Principales

- 1/3 "4 megapíxeles CMOS progresivo
- 4MP (2688 x 1520)
- Visión nocturna: 10 m
- 3-9 mm
- Campo de visión del objetivo motorizado : 49.3 ° (D) ~ 130.7 ° (D)
- 355 ° Pan & 90 ° Tilt
- 3x Zoom óptico
- Ranura para tarjeta Micro SD Clase 10(hasta 128 GB)
- Botón WPS
- 1 x puerto Ethernet de 100 Mbps
- Wi-Fi: IEEE 802.11a / b / g / n / ac
- 2.4GHz y 5GHz Frecuencias de banda dual
- imouApp: iOS, Android
- Compresión de video: H.265 / H.264 Audio de dos vías
- con velocidad de cuadro de hasta 20 fps
- DC 5V 2A Fuente de alimentación
- Consumo de energía: ≤10W
- Entorno de trabajo: -10 ° C ~ + 45 ° C, menos del 93% RH
- Dimensiones: 94 × 94 × 101 mm (3.7 × 3.7 × 3.9 pulgadas)